ARTÍCULO / ARTICLE

LIY

Mantenimiento Fácil

Hilo:	100% Acrílico tintado en masa
Peso x m²:	464 gr (± 10%)
Urdimbre:	30 Hilo x cm NM 2/40000
Trama:	14 Pasadas x cm NM 2/40000 NM 1/3000
Martindale:	30.000 - 35.000 ciclos
Columna de agua:	150ml
Acabados:	Repelente al agua con tecnología nanopartículas Anti bacterias. Anti moho.
Tratamientos:	**Inhibición activo de virus (covid-19)** **Autolimpieza** **Purificador del aire eliminando contaminación** **Protección UV** **Eliminación de olores** **Efecto bactericida** **Antiestático**

Easy Care

Yarn:	100% Acrylic solution dyed
Weight x sqm:	464 gr (± 10%)
Warp:	30 yarns x cm NM 2/40000
Weft:	16 yarns x cm NM 2/40000 NM 1/3000
Martindale:	30.000 - 35.000 cycles
Water column:	150ml
Finishes:	Water repellent with nanoparticle technology Anti bacteria Anti mold
Treatments:	**Active inhibition of viruses (covid-19)** **Self-cleaning** **Air purifier eliminating pollution** **UV protection** **Odor elimination** **Bactericide effect** **Antistatic**

Análisis

Ancho Pieza	140 cm
Largo Pieza	45 m
Repelencia al Aceite UNE-ISO14419: 2010	6 Sobre un máximo de 8
Repelencia al Agua Método M test II	10 Sobre un máximo de 10
Solidez del Color al Agua clorada (100 mg x litro) UNE EN ISO 105 E 03	5 Sobre un máximo 5
Solidez del Color al Agua de Mar UNE EN ISO 105 E 02	5 Sobre un máximo 5
Solidez de las texturas a la luz UNE EN ISO 13934 105 B	7/8 Sobre un máximo de 8 (Escala de Azules) 4/5 Sobre un máximo de 5 (Escala Grises)

Analysis

Width of Roll	140 cm
Length of roll	45 m
Oil repellence UNE-ISO14419: 2010	6 over a maximum of 8
Water Repellence M test II	10 over a maximum of 10
Colour fastness to Chloride water (100 mg x litre) UNE EN ISO 105 E 03	5 over a maximum of 5
Colour fastness to Sea Water UNE EN ISO 105 E 02	5 over a maximum of 5
Colour fastness to light UNE EN ISO 13934 105 B	7/8 over a maximum of 8 (Blue Scale) 4/5 over a maximum of 5 (Grey Scale)

ecoplen

El tejido inteligente que se limpia solo

Tejido inteligente autolimpiable que cuida tu salud
Self-cleaning smart fabric that takes care of your health

Tejido Autolimpiable

Self-cleaning fabric

Repele los malos olores

It repels unpleasant odours

Elimina los ácaros en los textiles

It kills mites in fabrics

Purifica el aire

It purifies air

Antiestático

Antistatic

Elimina suciedad y manchas orgánicas solo con la luz del sol

It removes organic dirt and stains just with sunlight

Elimina hongos, bacterias y virus

It eliminates fungi, bacteria and viruses

Protección UV

UV protection

Hidrófugo

water repellent

Tejido muy resistente, evita la degradación y la decoloración

Highly-durable fabric that prevents degradation and fading

ARTÍCULO / ARTICLE

ENIS - ALF

Mantenimiento Fácil

Hilo:	100% Acrílico tintado en masa
Peso x m²:	400 gr (± 10%)
Urdimbre:	30 Hilo x cm NM 2/40000
Trama:	14 Pasadas x cm NM 2/40000 NM 1/3000
Martindale:	30.000 - 35.000 ciclos
Columna de agua:	150ml
Acabados:	Repelente al agua con tecnología nanopartículas Anti bacterias. Anti moho.
Tratamientos:	**Inhibición activo de virus (covid-19)** **Autolimpieza** **Purificador del aire eliminando contaminación** **Protección UV** **Eliminación de olores** **Efecto bactericida** **Antiestático**

Easy Care

Yarn:	100% Acrylic solution dyed
Weight x sqm:	400 gr (± 10%)
Warp:	30 yarns x cm NM 2/40000
Weft:	14 yarns x cm NM 2/40000 NM 1/3000
Martindale:	30.000 - 35.000 cycles
Water column:	150ml
Finishes:	Water repellent with nanoparticle technology Anti bacteria Anti mold
Treatments:	**Active inhibition of viruses (covid-19)** **Self-cleaning** **Air purifier eliminating pollution** **UV protection** **Odor elimination** **Bactericide effect** **Antistatic**

Análisis

Ancho Pieza	140 cm
Largo Pieza	45 m
Repelencia al Aceite UNE-ISO14419: 2010	6 Sobre un máximo de 8
Repelencia al Agua Método M test II	10 Sobre un máximo de 10
Solidez del Color al Agua clorada (100 mg x litro) UNE EN ISO 105 E 03	5 Sobre un máximo 5
Solidez del Color al Agua de Mar UNE EN ISO 105 E 02	5 Sobre un máximo 5
Solidez de las texturas a la luz UNE EN ISO 13934 105 B	7/8 Sobre un máximo de 8 (Escala de Azules) 4/5 Sobre un máximo de 5 (Escala Grises)

Analysis

Width of Roll	140 cm
Length of roll	45 m
Oil repellence UNE-ISO14419: 2010	6 over a maximum of 8
Water Repellence M test II	10 over a maximum of 10
Colour fastness to Chloride water (100 mg x litre) UNE EN ISO 105 E 03	5 over a maximum of 5
Colour fastness to Sea Water UNE EN ISO 105 E 02	5 over a maximum of 5
Colour fastness to light UNE EN ISO 13934 105 B	7/8 over a maximum of 8 (Blue Scale) 4/5 over a maximum of 5 (Grey Scale)

ARTÍCULO / ARTICLE

ENIS - LIY - ALF

outdoor & indoor fabrics

ecoplen

El tejido inteligente que se limpia solo

Liy
AT 1101

Alf
AT 1101

Enis
AT 1101

Liy
AT 1120

Alf
AT 1120

Enis
AT 101

Liy
AT 1121

Alf
AT 1121

Enis
AT 101

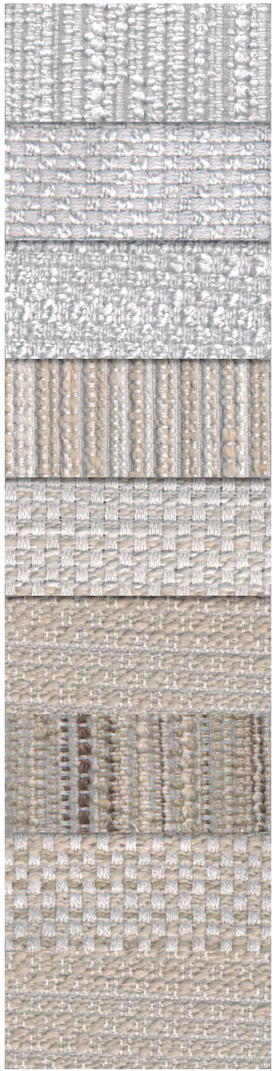

Liy
AT 1131

Alf
AT 1131

Liy
AT 2124

Alf
AT 2124

Enis
AT 201

Liy
AT 1125

Alf
AT 1125

Enis
AT 1125

Enis
AT 1122

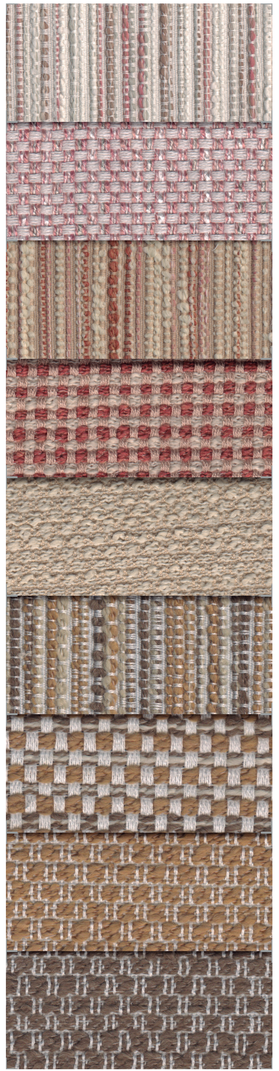

Liy
AT 1123

Alf
AT 1123

Enis
AT 1123

Liy
AT 1124

Alf
AT 1124

Enis
AT 1124

Liy
AT 1129

Alf
AT 1129

Enis
AT 1129

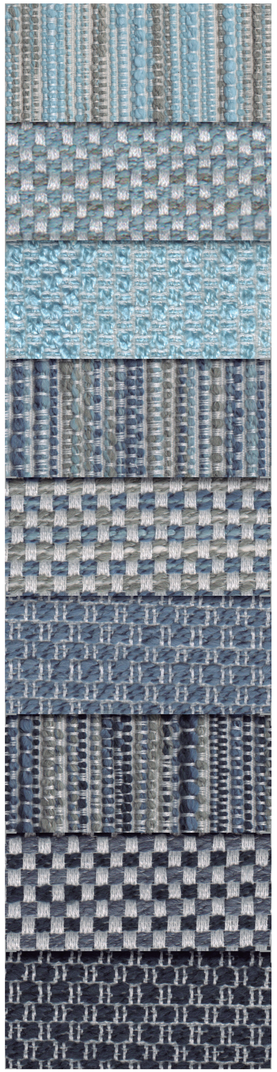

Liy
AT 1126

Alf
AT 1126

Enis
AT 1126

Liy
AT 1128

Alf
AT 1128

Enis
AT 1128

Liy
AT 1127

Alf
AT 1127

Enis
AT 1127

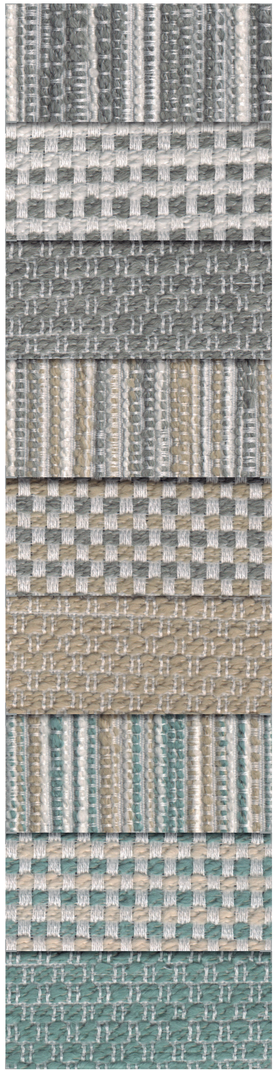

Liy
AT 1126