

Campania
AT 601



Campania
AT 602



Campania
AT 603



Campania
AT 604



Campania
AT 605




Campania
AT 609



Campania
AT 608




Campania
AT 615

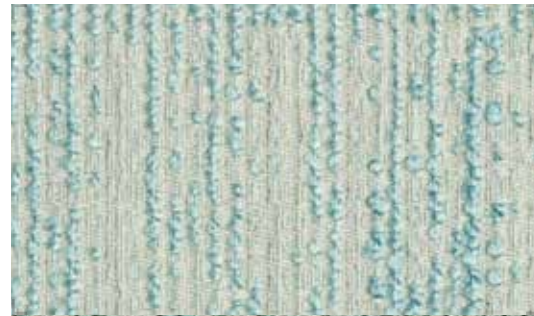

Campania
AT 606



Campania
AT 607

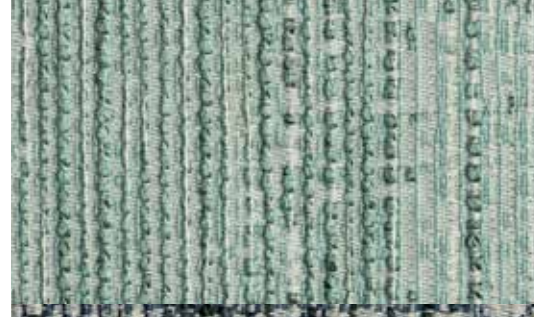

Campania
AT 612



Campania
AT 611




Campania
AT 613



Campania
AT 614



Campania
AT 610

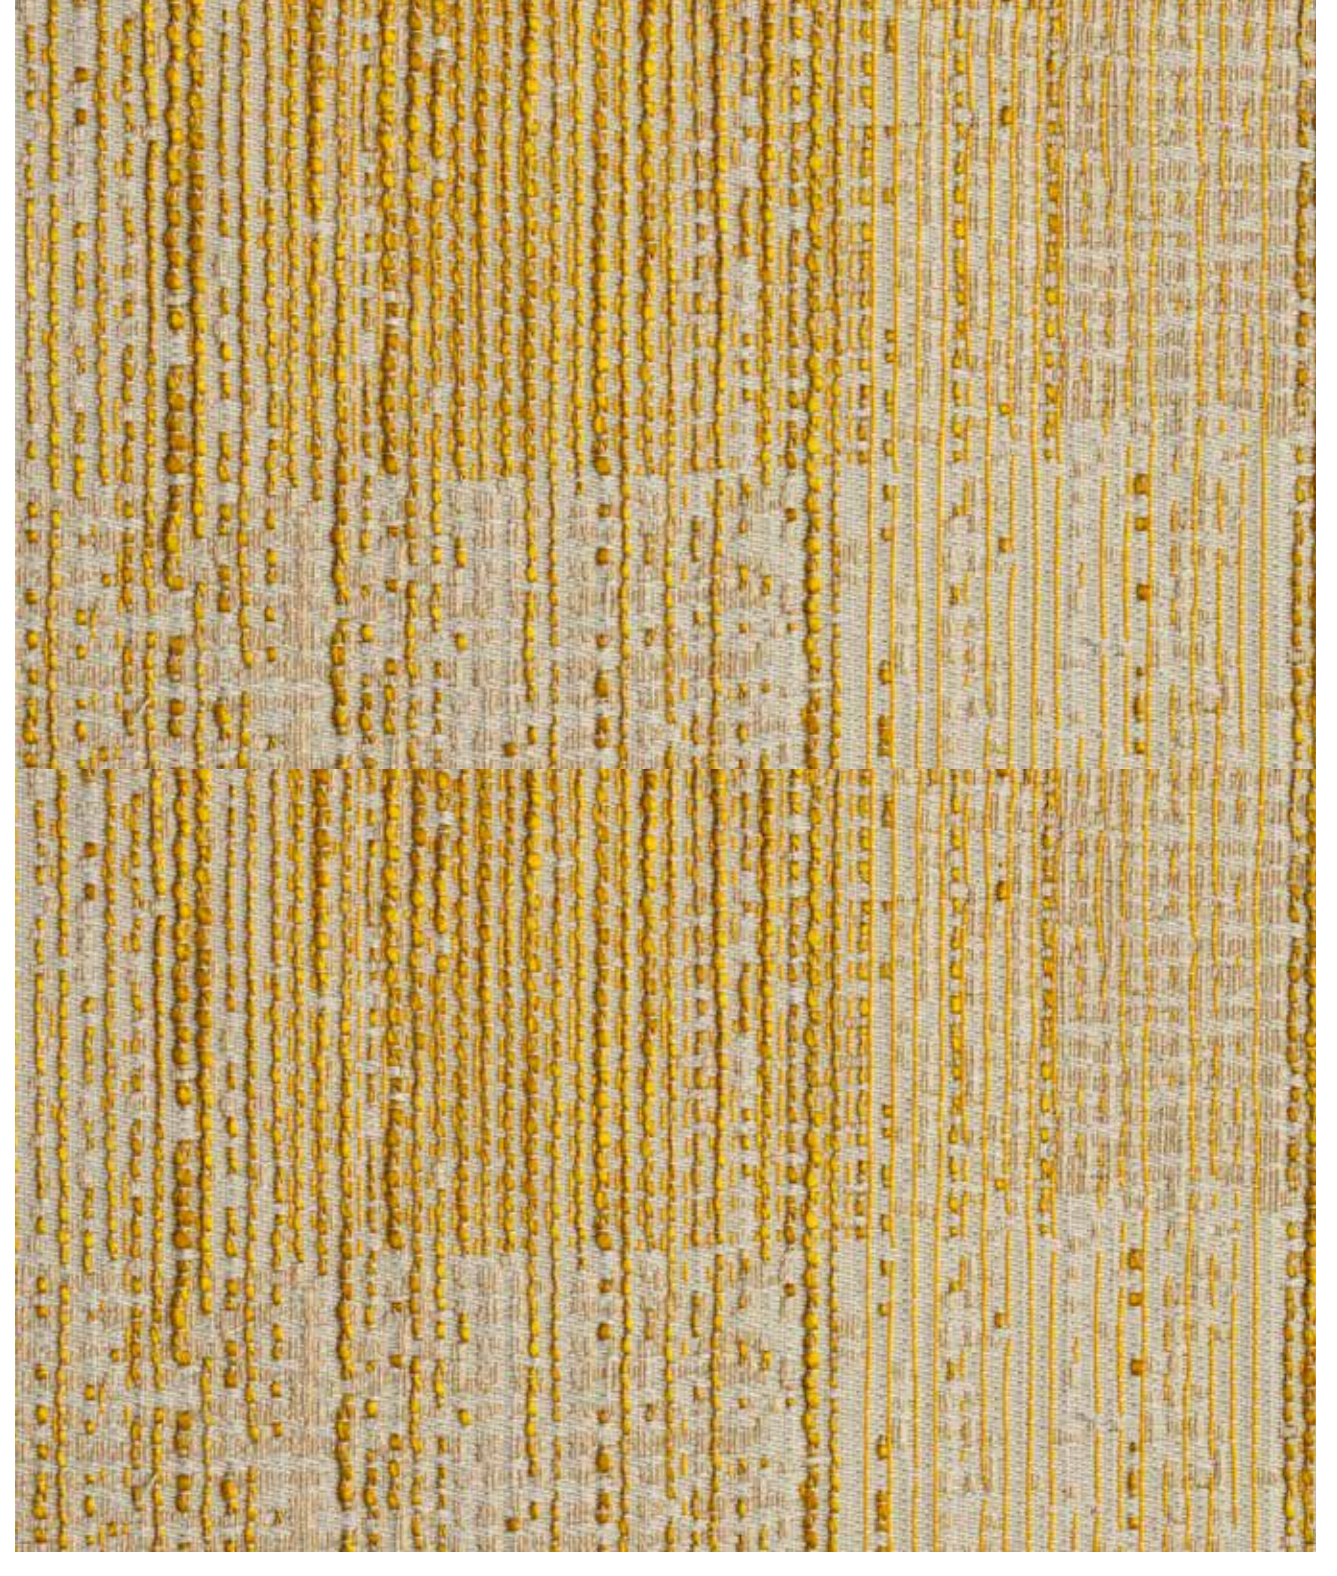

plentydry
El tejido que te hace la vida fácil

plentydry
El tejido que te hace la vida fácil

artículo/article
Campania
outdoor & indoor fabrics



Campania

plentydry
El tejido que te hace la vida fácil



Repele el agua
y los líquidos



Apto para la limpieza
con Lejía pura (Cloro)



Tejido antimanchas
de fácil limpieza



Resistente a la
decoloración UV



Repele los malos olores



Tejido antiestático

Mantenimiento fácil	
Composición:	67% Acrílico tintado en masa 16,5% Poliester 16,5% Polipropileno
Peso x m2:	305gr (± 10%)
Urdimbre:	60 hilos x cm
Trama:	19 hilos x cm
Martindale:	32.000 ciclos
Columna de agua:	150 ml
Tecnología:	Apto para la limpieza con lejía Repele líquidos Tejido antimanchas Resistencia a la decoloración UV Tejido antiestático Repele los malos olores

Easy Care	
Composition:	67% Solution dyed Acrylic 16,5% Polyester 16,5% Polypropylene
Weight x m2:	305gr (± 10%)
Warp:	60 yarn x cm
Weft:	19 yarn x cm
Martindale:	32.000 cycles
Water column:	150 ml
Technology:	Bleach cleanable Water repellent Stain resistant fabric Fading and UV degradation resistant Antistatic fabric Repels unpleasant odours

Analysis	
Ancho Pieza:	140cm
Largo Pieza:	70m (2 piezas de 35m)
Repelencia al aceite	6 sobre un máximo de 8
Repelencia al agua Método M test II	10 sobre un máximo de 10
Solidez de color al agua clorada (100mg x litro) UNE EN ISO 105 E 03	5 sobre un máximo de 5
Solidez de color al agua de mar UNE EN ISO 105 E 02	5 sobre un máximo de 5
Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B02	7/8 sobre un máximo de 8 (Escala de azules)
Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B04	4/5 sobre un máximo de 5 (Escala de grises)

Analysis	
Roll's Width:	140cm
Roll's length:	70m (2 rolls of 35m)
Oil repellence	6 over a maximum of 8
Water repellence M test II	10 over a maximum of 10
Colour fastness to chloride water (100mg x liter) UNE EN ISO 105 E 03	5 over a maximum of 5
Colour Fastness to sea water UNE EN ISO 105 E 02	5 over a maximum of 5
Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B02	7/8 over a maximum of 8 (Blue Scale)
Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B04	4/5 over a maximum of 5 (Grey Scale)