

Catania
AT 600



Catania
AT 601



Catania
AT 602



Catania
AT 603



Catania
AT 604



Catania
AT 608



Catania
AT 609



Catania
AT 617



Catania
AT 618




Catania
AT 614



Catania
AT 615



Catania
AT 616

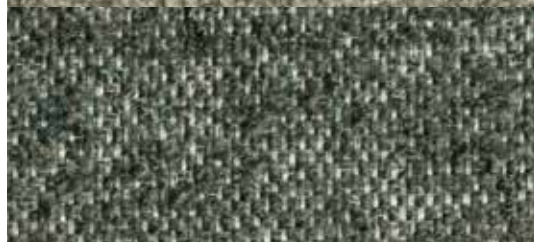

Catania
AT 605



Catania
AT 606



Catania
AT 610



Catania
AT 611



Catania
AT 612



Catania
AT 613



Catania
AT 607



plentydry
El tejido que te hace la vida fácil



plentydry
El tejido que te hace la vida fácil

artículo/article
Catania
outdoor & indoor fabrics

Catania

plentydry
El tejido que te hace la vida fácil



Repele el agua y los líquidos



Apto para la limpieza con Lejía pura (Cloro)



Tejido antimanchas de fácil limpieza



Resistente a la decoloración UV



Repele los malos olores



Tejido antiestático

Mantenimiento fácil

Composición: 68% Acrílico tintado en masa
16% Poliéster
16% Polipropileno

Peso x m2: 330gr (± 10%)
Urdimbre: 60 hilos x cm
Trama: 10 hilos x cm
Martindale: 31.000 ciclos
Columna de agua: 150 ml

Tecnología: **Apto para la limpieza con lejía**
Repele líquidos
Tejido antimanchas
Resistencia a la decoloración UV
Tejido antiestático
Repele los malos olores

Easy Care

Composition: 68% Solution dyed Acrylic
16% Polyester
16% Polypropylene

Weight x m2: 330gr (± 10%)
Warp: 60 yarn x cm
Weft: 10 yarn x cm
Martindale: 31.000 cycles
Water column: 150 ml

Technology: **Bleach cleanable**
Water repellent
Stain resistant fabric
Fading and UV degradation resistant
Antistatic fabric
Repels unpleasant odours

Analysis

Ancho Pieza: 140cm

Largo Pieza: 70m (2 piezas de 35m)

Repelencia al aceite: 6 sobre un máximo de 8

Repelencia al agua Método M test II: 10 sobre un máximo de 10

Solidez de color al agua clorada (100mg x litro) UNE EN ISO 105 E 03: 5 sobre un máximo de 5

Solidez de color al agua de mar UNE EN ISO 105 E 02: 5 sobre un máximo de 5

Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B02: 7/8 sobre un máximo de 8 (Escala de azules)

Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B04: 4/5 sobre un máximo de 5 (Escala de grises)

Analysis

Roll's Width: 140cm

Roll's length: 70m (2 rolls of 35m)

Oil repellence: 6 over a maximum of 8

Water repellence M test II: 10 over a maximum of 10

Colour fastness to chloride water (100mg x liter) UNE EN ISO 105 E 03: 5 over a maximum of 5

Colour Fastness to sea water UNE EN ISO 105 E 02: 5 over a maximum of 5

Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B02: 7/8 over a maximum of 8 (Blue Scale)

Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B04: 4/5 over a maximum of 5 (Grey Scale)