

Lazio
AT 600



Lazio
AT 602



Lazio
AT 603



Lazio
AT 604



Lazio
AT 609



Lazio
AT 610




Lazio
AT 611



Lazio
AT 612



Lazio
AT 613

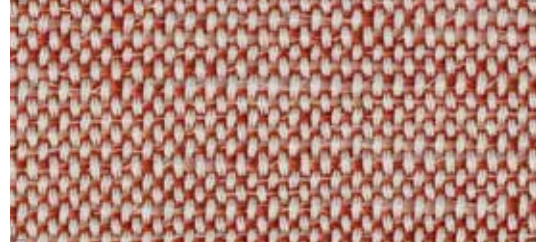

Lazio
AT 601



Lazio
AT 606



Lazio
AT 607



Lazio
AT 608



Lazio
AT 614



Lazio
AT 615




Lazio
AT 616



Lazio
AT 617




Lazio
AT 618

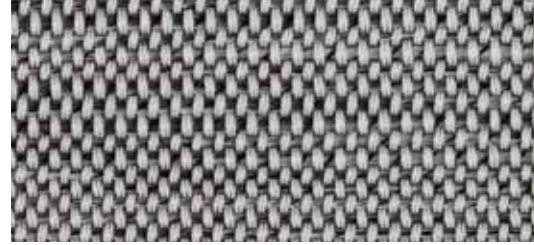

Lazio
AT 605



plentydry
El tejido que te hace la vida fácil

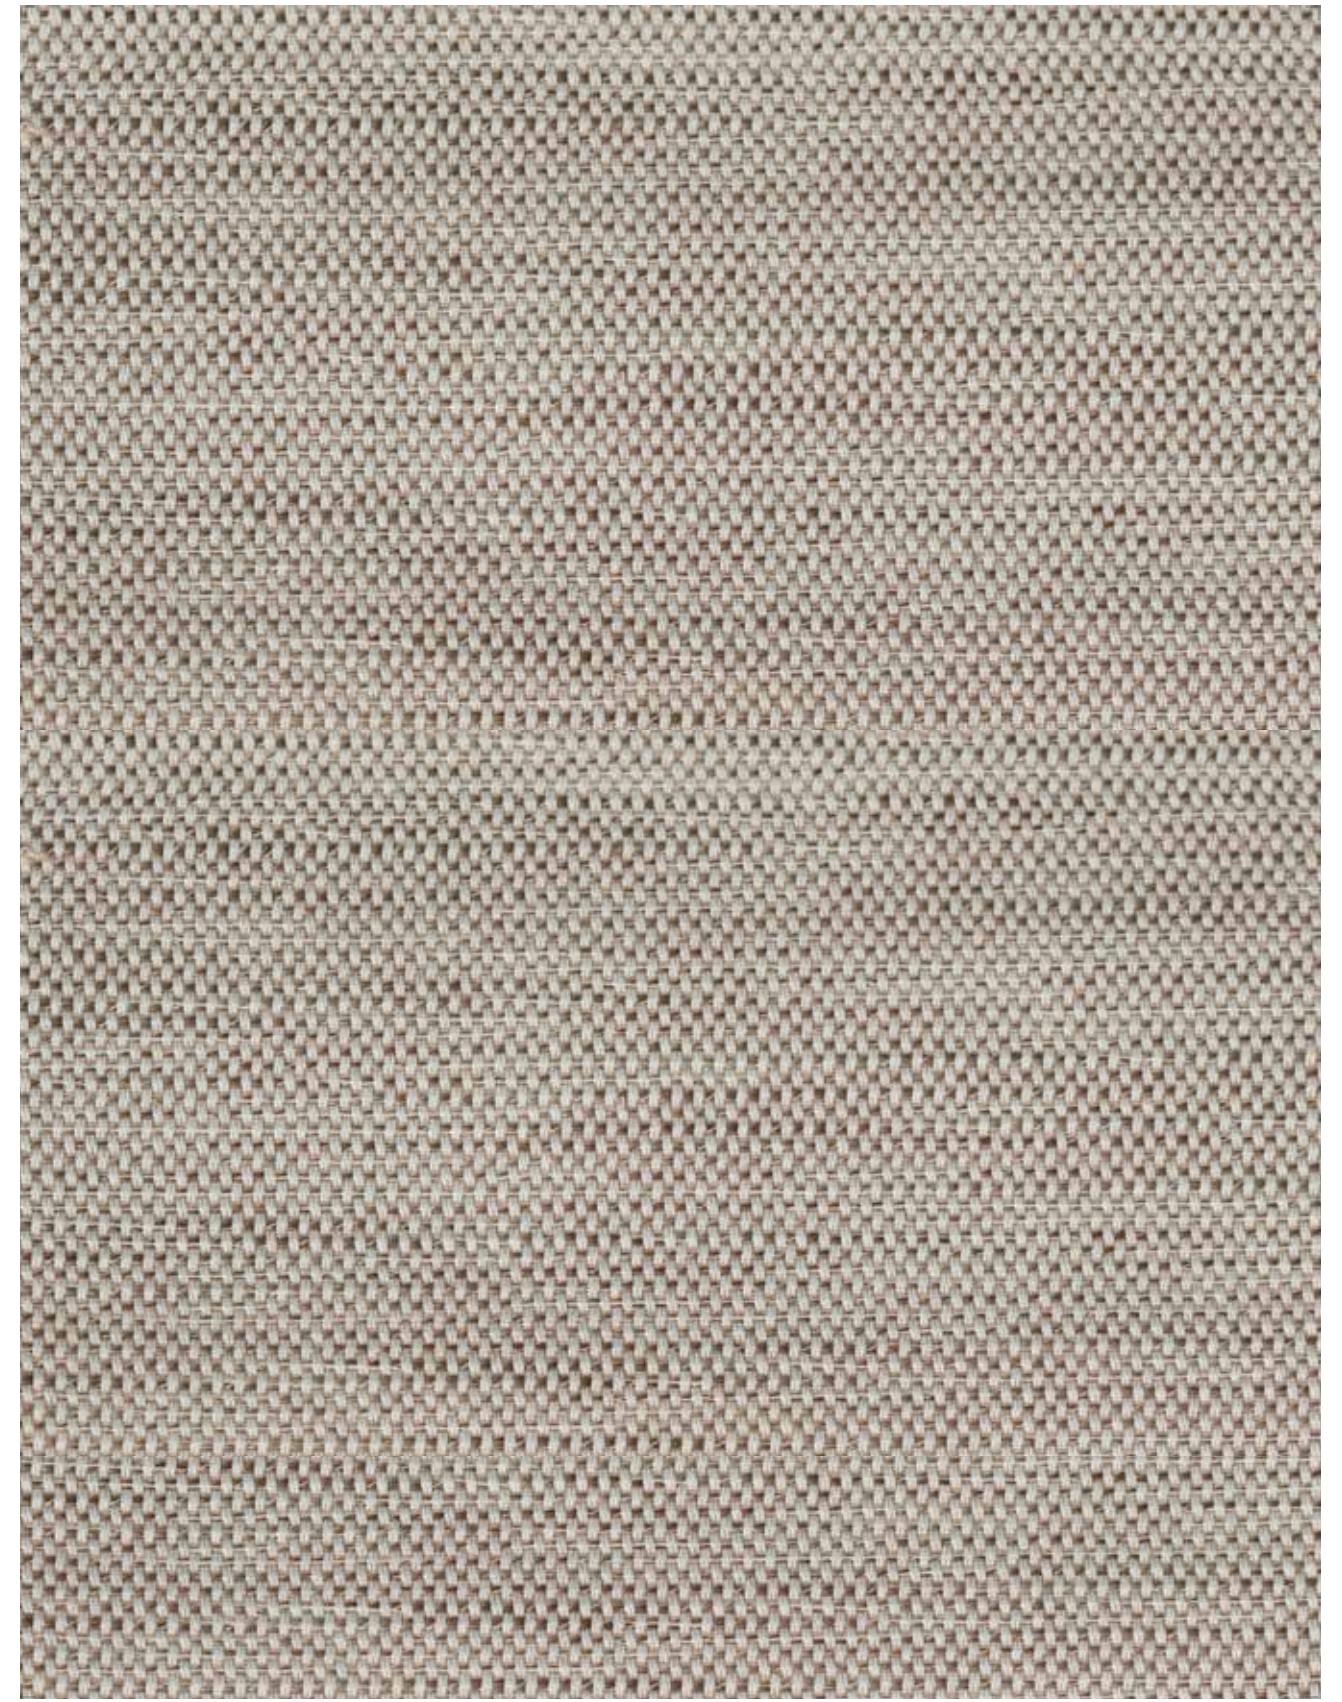

plentydry

El tejido que te hace la vida fácil

artículo/article
Lazio
 outdoor & indoor fabrics



Lazio

plentydry
 El tejido que te hace la vida fácil



Repele el agua y los líquidos



Apto para la limpieza con Lejía pura (Cloro)



Tejido antimanchas de fácil limpieza



Resistente a la decoloración UV



Repele los malos olores



Tejido antiestático

Mantenimiento fácil	
Composición:	66% Acrílico tintado en masa 17% Poliéster 17% Polipropileno
Peso x m2:	330gr (± 10%)
Urdimbre:	60 hilos x cm
Trama:	10 hilos x cm
Martindale:	30.500 ciclos
Columna de agua:	150 ml
Tecnología:	Apto para la limpieza con lejía Repele líquidos Tejido antimanchas Resistencia a la decoloración UV Tejido antiestático Repele los malos olores

Easy Care	
Composition:	66% Solution dyed Acrylic 17% Polyester 17% Polypropylene
Weight x m2:	330gr (± 10%)
Warp:	60 yarn x cm
Weft:	10 yarn x cm
Martindale:	30.500 cycles
Water column:	150 ml
Technology:	Bleach cleanable Water repellent Stain resistant fabric Fading and UV degradation resistant Antistatic fabric Repels unpleasant odours

Analysis	
Ancho Pieza:	140cm
Largo Pieza:	70m (2 piezas de 35m)
Repelencia al aceite	6 sobre un máximo de 8
Repelencia al agua Método M test II	10 sobre un máximo de 10
Solidez de color al agua clorada (100mg x litro) UNE EN ISO 105 E 03	5 sobre un máximo de 5
Solidez de color al agua de mar UNE EN ISO 105 E 02	5 sobre un máximo de 5
Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B02	7/8 sobre un máximo de 8 (Escala de azules)
Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B04	4/5 sobre un máximo de 5 (Escala de grises)

Analysis	
Roll's Width:	140cm
Roll's length:	70m (2 rolls of 35m)
Oil repellence	6 over a maximum of 8
Water repellence M test II	10 over a maximum of 10
Colour fastness to chloride water (100mg x liter) UNE EN ISO 105 E 03	5 over a maximum of 5
Colour Fastness to sea water UNE EN ISO 105 E 02	5 over a maximum of 5
Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B02	7/8 over a maximum of 8 (Blue Scale)
Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B04	4/5 over a maximum of 5 (Grey Scale)