

Sorrento
AT 601



Sorrento
AT 602



Sorrento
AT 603



Sorrento
AT 604



Sorrento
AT 608



Sorrento
AT 609



Sorrento
AT 610



Sorrento
AT 611



Sorrento
AT 612




Sorrento
AT 600



Sorrento
AT 615



Sorrento
AT 605

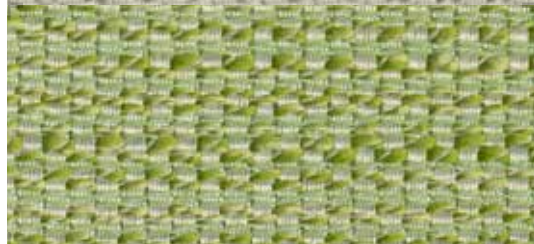


Sorrento
AT 606



Sorrento
AT 607



Sorrento
AT 613

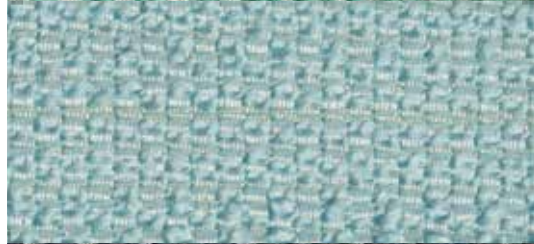

Sorrento
AT 614



Sorrento
AT 618



Sorrento
AT 617



Sorrento
AT 616



plentydry
El tejido que te hace la vida fácil



plentydry
El tejido que te hace la vida fácil

artículo/article
Sorrento
outdoor & indoor fabrics



Sorrento

plentydry
El tejido que te hace la vida fácil



Repele el agua
y los líquidos



Apto para la limpieza
con Lejía pura (Cloro)



Tejido antimanchas
de fácil limpieza



Resistente a la
decoloración UV



Repele los malos olores



Tejido antiestático

Mantenimiento fácil

Composición:	66,5% Acrílico tintado en masa 16,75% Poliéster 16,75% Polipropileno
Peso x m2:	338gr (± 10%)
Urdimbre:	60 hilos x cm
Trama:	12 hilos x cm
Martindale:	28.200 ciclos
Columna de agua:	150 ml
Tecnología:	Apto para la limpieza con lejía Repele líquidos Tejido antimanchas Resistencia a la decoloración UV Tejido antiestático Repele los malos olores

Easy Care

Composition:	66,5% Solution dyed Acrylic 16,75% Polyester 16,75% Polypropylene
Weight x m2:	338gr (± 10%)
Warp:	60 yarn x cm
Weft:	12 yarn x cm
Martindale:	28.200 cycles
Water column:	150 ml
Technology:	Bleach cleanable Water repellent Stain resistant fabric Fading and UV degradation resistant Antistatic fabric Repels unpleasant odours

Analysis

Ancho Pieza:	140cm
Largo Pieza:	70m (2 piezas de 35m)
Repelencia al aceite	6 sobre un máximo de 8
Repelencia al agua Método M test II	10 sobre un máximo de 10
Solidez de color al agua clorada (100mg x litro) UNE EN ISO 105 E 03	5 sobre un máximo de 5
Solidez de color al agua de mar UNE EN ISO 105 E 02	5 sobre un máximo de 5
Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B02	7/8 sobre un máximo de 8 (Escala de azules)
Solidez del color a la luz UNE EN ISO 13934 105-B04	4/5 sobre un máximo de 5 (Escala de grises)

Analysis

Roll's Width:	140cm
Roll's length:	70m (2 rolls of 35m)
Oil repellence	6 over a maximum of 8
Water repellence M test II	10 over a maximum of 10
Colour fastness to chloride water (100mg x liter) UNE EN ISO 105 E 03	5 over a maximum of 5
Colour Fastness to sea water UNE EN ISO 105 E 02	5 over a maximum of 5
Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B02	7/8 over a maximum of 8 (Blue Scale)
Colour Fastness to light UNE EN ISO 13934 105-B04	4/5 over a maximum of 5 (Grey Scale)